

Fiche technique - NEOLUBE CT20 AL Lubrifiant pénétrant adhésif (dégrippant)

Référence : M09.24400

Faibles ou très grandes vitesses, organes ouverts

Extrême pression, anti-usure


Résiste à la centrifugation

Hydrofuge, totale résistance à l'eau et à la vapeur

Aérosol certifié NSF H1 n°155270 pour industries agro alimentaires (IAA)

Équipements amovibles DETECT BLUE® repérables et détectables

Caractéristiques	
Température d'utilisation en continu	-30°C+140°C
Chaines à faibles ou très grandes vitesses	0.45 m.sec
Résistance au délavage par l'eau à 80°C Lubrification en présence d'humidité, de projection d'eau, d'atmosphères corrosives, d'acides et de bases faibles Ambiances poussiéreuses, abrasives	inf à 1% de masse
Conditionnement	Aérosol de 650ml

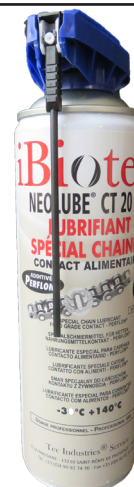

B.P 24 • Z.I La Bergaderie • 01370 ST ETIENNE-DU-BOIS • Tél. 04.74.30.50.37
Fax 04 74 25 87 37 • contact@fourniture-laitiere.com • www.fourniture-laitiere.com

SAS WAGNER au capital de 54 728€ • RCS Bourg B 389 300 286 • SIRET 389 300 286 00033 •
APE 4669 B • TVA Intracommunautaire : FR 15 389 300 286 • RIB 10807 00063 22121123156 42 BPF6C